



Sarr

CATALOGUE ACCESSOIRES



*TOUTES LES SOLUTIONS POUR LA SIGNALISATION
ET LA SÉCURITÉ DE VOS VÉHICULES...*



WWW.SARR.FR

 **VIGNAL**
SARR une société du groupe VIGNAL

FEUX DE GABARIT

FEU 3 FONCTIONS

Réf. P1605211



- › Feu LED 3 fonctions
- › 12/24V
- › Sur escarpolette
- › Sortie câblée 1,75 m



Réf. P1605210

- › Feu LED
- › 12/24V
- › Bras flexible coudé 90°
- › Sortie câblée 1,25 m



FEUX SUPERPOINT LED

Réf. P1605090

- › Feu LED
- › 24V
- › Bras incliné à 60°
- › Sortie câblée 1,25M
- › Conso: 0,85W



3 FONCTIONS ROUGE / BLANC / ORANGE

Réf. 66L819PII * FEU DROIT

Réf. 66L819LII * FEU GAUCHE

- › Feu de position avant / arrière+ side marker
- › 12/24V
- › Sur escarpolette
- › Dim: 150 X 42 X 38 mm
- › Entraxe: 30 mm
- › Sortie câblée 200 mm
- › Section 0,75 mm²



FEUX DE GABARIT DIVERS

Réf. P1604239



- › Bras flexible oblique
- › Hauteur 190 mm
- › À équiper d'un graisseur BA 15 S 5W



Réf. P1604240



- › Bras flexible coudé
- › hauteur 185 mm
- › À équiper d'un graisseur BA 15 S 5W



FEUX DE POSITION LATÉRALE

FEUX LATÉRAUX LED

Réf. 66L308P * FEU À POSER

- › 12/24V
- › Dim: 102 X 46 X 12 mm
- › Entraxe: 85 mm
- › Sortie câblée 200 mm
- › Section 0,75 mm²



Réf. P1605535

FEU SUR ÉQUERRE

- › 12/24V
- › Dim: 102 X 68 X 34 mm (équerre comprise)
- › Entraxe: 85 mm
- › Sortie câblée 200 mm
- › Section 0,75 mm²



FEUX MULTIFONCTIONS

FEU 6 FONCTIONS

Réf. 66L1370DDL * **FEU UNIVERSEL**

Feu LED avec STOP / CLIGNOTANT DYNAMIQUE
POSITION / REcul / ANTI-BROUILLARD / EP

+ catadioptr

> 12/24V

> IP 66/68

> Dim.: 200,5 x 85,3 x 28,9 mm

> Entraxe : 100 mm

> Fixation 2 vis M6

> Sortie câblée : 2M

> Section : 6x0,5 mm²

> Effet néon
> clignotant dynamique



Réf. 66L1036 * **FEU GAUCHE**

Réf. 66L1038 * **FEU DROIT**

Feu LED avec STOP / CLIGNOTANT / POSITION
REcul / ANTI-BROUILLARD + catadioptr

> 12/24V

> IP 56

> Dim.: 350 x 131 x 81 mm

> Entraxe : 150 mm

> Fixation 2 vis M8

> Sortie câblée : 2M

> Section : 6x0,75mm²



FEU 7 FONCTIONS

Réf. 66L1283DDLTY * **FEU GAUCHE**

Réf. 66L1285DDPTY * **FEU DROIT**

Feu LED avec STOP / CLIGNOTANT DYNAMIQUE
POSITION / REcul / ANTI-BROUILLARD / EP

+ catadioptr + connecteur AMP 1.5

> 12/24V

> IP 66/68

> Dim.: 306 x 133 x 60 mm

> Entraxe : 150 mm

> Fixation 2 vis M8

> Sortie câblée : 2M

> Section : 6x0,75mm²

> Effet néon
> clignotant dynamique



SARR propose toute la gamme VIGNAL sur simple demande

FEUX LC5

Réf. P1604001 **FEU GAUCHE/DROIT**

Feu **LAMPE** avec STOP / CLIGNOTANT / POSITION
REcul / ANTI-BROUILLARD / CATADIOPTRE ARRIÈRE

> Dim.: 350 X 130 X 83 mm

> Tension : 12/24 V

> Connecteur : AMP 1.5 - 7 voies arrière

> Entraxe de Fixation : 152 mm



CABOCHON Gauche / Droit

Réf. P1604003



FEUX LC7

Réf. P1605685 **FEU GAUCHE**

Réf. P1605686 **FEU DROIT**

Feu **LAMPE** avec STOP / CLIGNOTANT / POSITION /
REcul / ANTI-BROUILLARD + ECLAIREUR DE PLAQUE /
CATADIOPTRE ARRIÈRE, ENCOMBREMENT, POSITION
LATÉRAL, CATADIOPTRE LATÉRAL

> Dim.: 464 X 130 x 83 mm

> Tension : 12/24 V

> Connecteur : AMP 1.5 - 7 voies arrière

> Entraxe de Fixation : 152 mm



CABOCHON Gauche / Droit

Réf. 85PLC7K *

FEUX LC8

Réf. P1604942

FEU GAUCHE

Réf. P1604943

FEU DROIT

Feu **LAMPE** avec STOP / CLIGNOTANT / POSITION / REcul / ANTI-BROUILLARD / CATADIOPTRE TRIANGULAIRE + ENCOMBREMENT/ POSITION LATÉRAL / CATADIOPTRE LATÉRAL

- > Dim.: 400 X 160 x 88,5 mm
- > Tension : 12/24 V
- > Connecteur : AMP 1.5 - 7 voies arrière
- > Entraxe de Fixation : 152 mm



FEU DE POSITION LATÉRAL

Réf. 85SMD98TDK *

FEU DE POSITION LATÉRAL **LED** 24V AMBRE

- > Dim.: 110 X 50 x 18 mm
- > Tension : 24V
- > Lampe : 2 LEDs
- > Couleur : Ambre / Orange
- > Connecteur : JPT 2 voies
- > Sens de Montage : Horizontal
- > Entraxe de Fixation : 30 mm



FEUX DE GABARIT

Réf. P1604250

FEU DE GABARIT ET D'ENCOMBREMENT **AMPOULES**
12/24V CRISTAL + ROUGE

- > Dim.: 50 X 32 mm
- > Tension : 12/24V
- > Lampe : C5W
- > Couleur : Cristal + Rouge



FEUX DE GABARIT

Réf. 85112110 *

FEU DE GABARIT ET D'ENCOMBREMENT **LED**
12/24V CRISTAL + ROUGE

- > Dim.: 143 X 51 X 36 mm
- > Tension : 12/24V
- > Couleur : Cristal + Rouge
- > Connecteur : Câbles fils nus
- > Longueur Câble : 1000 mm



PHARES DE TRAVAIL

Réf. P1605262

500 LUMENS



- > 5 LEDS x 3W = 15W
- > Faisceau large 55°
- > Homologué CEM, RoHs, E13, CE et ECE R10
- > Corps ALU
- > 10-30V
- > Optique PMMA
- > Dim: 110 X 135 X 51 mm



Réf. P1605590

1770 LUMENS



- > 12/24V
- > Faisceau large
- > 9 LEDS
- > Conso 14,4W
- > Corps **Aluminium**
- > Optique polycarbonate
- > Sortie Câblée 2,5M (2 x 0,75 mm2)
- > Dim : 101 x 105 x 77,5 mm
- > Pied orientable verticalement et horizontalement



Réf. P1605495

3000 LUMENS



- > 16 LEDS x 3W = 48W
- > Faisceau large 55°
- > Homologué CEM, RoHs, E13, CE et ECE R10
- > Corps ALU
- > 10-30V
- > Optique PMMA
- > Dim: 110 X 126 X 72 mm



Réf. P1605656

7000 LUMENS

- > Homologué: E20, R10
- > Dim: 110 X 159 X 85,3 mm
- > 12/24V
- > Câble 250cm (2 x 1,5mm2)
- > Consommation: 60W
- > Corps en Aluminium
- > 12 LED - faisceau concentré



Réf. P1605680


1000 LUMENS

NEW

- > 12/24V
- > 6000 K
- > Faisceau large
- > Dim : 102 x 97 x 57 mm

LED

EMC



Réf. P1605687

850 LUMENS

NEW

- > 10/30V
- > Faisceau : Spot + Flood
- > Consommation : 12W
- > Connecteur : Cable fils nus
- > Diamètre : 86 mm
- > Matière Cabochon : Polycarbonate

LED

R10



PHARE LONGUE PORTÉE

Réf. P1605688

LED

ECE

R10

RoHS



7" existe aussi en 9"


FONCTIONS :

FEU DE POSITION ORANGE
FEU DE POSITION BLANC

- > 10 - 30V
- > Consommation : 108W
- > Temp de Couleur : 6000K
- > Cabochon : Polycarbonate
- > Boîtier : Aluminium



NEW



BARRE ÉCLAIRAGE LED

Réf. 85165020

* GAUCHE

LED

ECE



Réf. 85165030

* DROIT

NEW

FONCTIONS :

CLIGNOTANT DYNAMIQUE, WARNING, FEU DE TRAVAIL

- Tension : 24V
- Source : LED
- Connecteur : DT4
- Côté : Gauche
- Entraxe de Fixation : 340 mm
- Longueur de câble : 218 mm



BARRES LED TRÈS FORTE PUISSANCE

NEW

LED

ECE

R112

R10



Face avant sans vis contre la corrosion, design
aérodynamique pour réduire la résistance au
vent et le bruit.

LED OSRAM avec une luminosité
élevée et une efficacité lumineuse
stable

Éclairage indirect avec un design
anti-éblouissement

Réflecteur avec revêtement UV et
une vitre en PC très résistante

Le design all-black apporte
un fort impact visuel

FAISCEAU CONCENTRÉ



Réf. P1605679

* 21,5"

R65



Réf. P1605678

* 13"

R65



Réf. P1605689

10"

ECLAIRAGE DE ZONE

Réf. 66LEW2701 *

R23

R10

CE

2200 LUMENS

- Feu LED recul
 > 12/24V
 > IP 67
 > Dim.: 130 x 42 mm
 > Puissance : 19 W
 > Conso : 1.6 Amps
 > Connection: DEUTSCH
 > Garantie 5 ans

FEU DE RECUL



- > Montage orientable
 de 35 à 48 degrés

Réf. P1605690

LED

ECE

R10



2145 LUMENS

Phare de recherche motorisé
360° avec télécommande

- > 3 LEDS x 10W
 > Orientable à 90° verticalement
 > Orientable à 360° horizontalement
 > Faisceau concentré 5°
 > Faisceau large 45°
 > Puissance 30W
 > Fixation permanente



NEW

- > Rotation à 360°

CÂBLAGE

CÂBLE DE BATTERIE
EXTRA-SOUPLE
(TYPE SOUDEUSE)

BOBINE 25M

- Réf. P1604545 > Noir 35² (25 m)
 Réf. P1604546 > Rouge 35² (25 m)
 Réf. P1604547 > Noir 50² (25 m)
 Réf. P1604548 > Rouge 50² (25 m)

BOBINE 100M

- Réf. P1604553 > Noir 50² (25 m)
 Réf. P1604554 > Rouge 50² (25 m)

CÂBLE MULTI-CONDUCTEURS
(TOURET DE 500M)

Réf. P1604517

H 05 VVF - BL, BR



CODE COULEUR :

BC = BLANC	N = NOIR
BL = BLEU	R = ROUGE
BR = BRUN	V = VERT
G = GRIS	RO = ROSE
J = JAUNE	VI = VIOLET
M = MARRON	O = ORANGE

CORDONS SPIRALÉS 24V

LE TYPE "N"

- > Concerne l'alimentation de l'éclairage
 (feu AR, side-marker...)

LE TYPE "S"

- > Concerne l'alimentation des accessoires
 (hayon, phare de travail...)

Réf. P1605212 7 BROCHES 24 N

- Cordon polyuréthane
 + 2 fiches métal ISO 1185
 > Longueur : 3 à 4,5 M
 > Câble : 6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm²
 > Ø ext. des spires : 36 mm



Réf. P1605213 7 BROCHES 24 S

- Cordon polyuréthane
 + 2 fiches métal ISO 3731
 > Longueur : 3 à 4,5 M
 > Câble : 6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm²
 > Ø ext. des spires : 36 mm



Réf. P1604565 ABS / EBS

- Cordon spiralé
 + 2 fiches 7 broches ADR
 > ISO 7638-1
 > Longueur : 3 à 4,5 M
 > Câble : 5 x 1,5 mm² + 2 x 4 mm²



Réf. P1604564 15 BROCHES

- Cordon spiralé ADR
 > ISO 12098
 > Longueur : 3 - 4,50 M





ADAPTATEURS

Réf. P1605009



- > Ultra court 12V
- > Voiture vers remorque
- > 13 broches vers 7 broches
- > 13 plots ISO 11446
- > 7 plots ISO 1724

Réf. P1604579



- > Compact 24N/24S - 24V
- > 1 fiche plastique 15 plots ISO 12098
- > 1 socle 7 plots 24N ISO 1185
- > 1 socle 7 plots 24S ISO 3731

Réf. P1604580



- > Adaptateur spiralé 24V
- 15 plots 24N/24S
- > 1 fiche plastique 15 plots ISO 12098
- > Longueur: 3 à 4,5 M
- > 2 fiches métal 24S/24N
- Ø ext. des spires : 50 mm

CONNECTIQUE FEUX PL

Réf. P1604663

- > Connecteur AMP
- > Etanche
- > 2 voies



Réf. P1604664

- > Connecteur AMP
- > Etanche pour chassis
- > IVECO DAILY - 3 voies



COSSES / CONNECTEURS

Réf. P1605028

- > Connecteurs thermorétractables
- > Rouge
- > Section câble 0,6 - 1,6 mm²



ADHÉSIFS

Réf. P1604855

Ruban adhésif isolant électrique 15 mm x 33 M



COLLIERS DE BATTERIE

Réf. P1604634

PÔLE +

Réf. P1604635

PÔLE -

- > Type de serrage : Double
- > Section: 95
- > Véhicule PL



ECLAIREUR DE PLAQUE

Réf. P1605691

- > Éclaireur de plaque UNIVERSEL
- + passe-fil arrière
- > Dim: 100 x 53,3 x 58,2 mm
- > Lampe graisseur R10W



BALISAGE POIDS-LOURDS

- > Balisages européens homologués selon règlement 70 amendement 01
- > Adhésif jaune microprismatique Diamond Grade
- > Contour rouge fluorescent

POUR REMORQUES ET SEMI-REMORQUES

Réf. P1604926

Jeu de 2 plaques ALU, dim : 565 x 200 x 1 mm

Réf. P1605692

2 balisages adhésifs, dim : 565 x 200 mm




POUR TRACTEURS ET CAMIONS

Réf. P1604922

Jeu de 2 plaques ALU, dim : 565 x 200 x 1 mm

Réf. P1605693

2 balisages adhésifs, dim : 565 x 200 mm

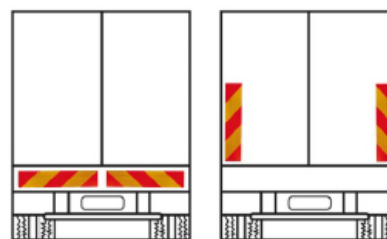

TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES

Réf. P1604389



Réf. P1604390



RECTANGLES D'IDENTIFICATION ORANGE PLIABLES

- > Dim : 400 x 300 mm

Réf. P1604936

Panneau galva pliable verticalement



Réf. P1604935

Panneau galva pliable horizontalement



PANNEAUX ET BÂCHES DE CONVOIS

Réf. P1604455

CONVOI EXCEPTIONNELSupport alu + film jaune microprismatique classe B
Dim : 1900 x 250 x 2 mm

Réf. P1605261

Support alu pliable (kit de deux tourniquets et visserie fourni)
Marquage sur deux lignes, simple face
Dim : 1200 x 400 x 2 mm

BÂCHE

Réf. P1605205




BARRE CONVOI

Réf. 76BCONVLSD *




PLAQUE TARE ET DISQUES

Réf. P1604356



Réf. P1604868



Réf. P1604355

ADHÉSIF RÉGLEMENTAIRE



Réf. P1605629

TRANSPORT D'ENFANTS

Réf. 80TE2504001



BANDES ALTERNÉES EN ROULEAUX



CLASSE A

- > Visible à 80 M
- > Matière conformable
- > Minimum autorisé par la réglementation




CLASSE B MICROPRISMATIQUE

- > Visible à 500 M
- > Matière conformable, repositionnable,
- > Pose facile sans bulle
- > Pas besoin de vernis ou bandes de scellement

Réf. P1605229

2 ROULEAUX

- > Kit de 2 rouleaux (gauche/droit)
- > Homologué TPESC 05011
- > Dim: 9 x 0,14 M
- > Film rouge sérigraphié



Réf. P1604963

2 ROULEAUX

- > Kit de 2 rouleaux (gauche/droit)
- > Homologué TPESC B 14038
- > Dim: 9 x 0,14 M
- > Film rouge/blanc



FILM DIAMOND GRADE ROUGE ET JAUNE FLUO CITRON

- > Signalisation avant / arrière
- > Visibilité de nuit à + de 500 M
- > Structure microprismatique non métallisée pour un contraste optimal

Réf. P1604965

2 ROULEAUX

- > Kit de 2 rouleaux (gauche/droit)
- > Homologué TPESC 807192
- > Dim: 9 x 0,14 M



BANDE DE CONTOUR

NOUVELLE RÉGLEMENTATION FRANÇAISE

Plus de véhicules concernés et balisage obligatoire


- > Application du règlement ECE 104
- > Arrêté du 28 avril 2015 applicable en avril 2016
- > Pour les véhicules neufs catégories M, N, O de plus de 3,5T immatriculés à compter du 1er avril 2016

GAMME 3M

Réf. P1604423

Réf. P1604424

Réf. P1604425



SUPPORT RIGIDE

Contour de sécurité - ECE 104		
Catégorie de véhicule	Sous-catégorie et tonnage	
M (Transport de Passagers)	M2 (Bus) Poids ≥ 3,5 T	
	M3 (Bus) Poids ≥ 5 T	
N (Transport de Marchandises)	N1 Poids < 3,5 T	
	N2 3,5 T ≤ Poids ≤ 7,5 T	
	N2 7,5 T ≤ Poids ≤ 12 T	
	N3 Poids > 12 T	
O (Remorque)	O3 3,5 T ≤ Poids ≤ 10 T	
	O4 Poids > 10 T	

■ Autorisé ■ Obligatoire

GAMME AVERY DENNISON



Réf. 78V6722B *

Réf. 78V6701B *

- > Rouleau 50M
- > Largeur 50,8 mm
- > Forte adhérence
- > Version linéaire

50,8 mm

Réf. 78V6700B *



SUPPORT RIGIDE

Réf. 78V6790W *

Réf. 78V6791Y *

Réf. 78V6792B *



50,8 mm




50,8 mm



50,8 mm



- > Rouleau 50M
- > Largeur 50,8 mm
- > Forte adhérence
- > Carrés segmentés
- > Résiste au pliage et à la flexion quotidienne des rideaux.



* Référence P16 en cours de création

TRIANGLE TRIFLASH LED



DESCRIPTIF GÉNÉRAL

- > Homologation CEM, ECE R10 - E2 10R 05 15288
- > Classification selon NF EN12352 :
classes L2H, C1 +2, F2, O3, T1
- > 12/24V

- > Double gamme :
- 500/700 mm • CLASSE A / CLASSE B
- > Résistance aux chocs et vibrations
- > Centrale électronique étanche

CEM

ECE
R10

VERSION TSL



VERSION TIF "iFLASH"



RÉFÉRENCES	REVÊTEMENT		CÔTÉ	
	CLASSE A	CLASSE B	500 MM	700 MM
Réf. P1605383	☑		☑	
Réf. P1605384		☑	☑	
Réf. P1604338	☑			☑
Réf. P1605711		☑		☑

RÉFÉRENCES	REVÊTEMENT		CÔTÉ	
	CLASSE A	CLASSE B	500 MM	700 MM
Réf. 76TIF500*	☑		☑	
Réf. 76TIF502*		☑	☑	
Réf. 76TIF700*	☑			☑
Réf. 76TIF702*		☑		☑

BARRES DE TOIT

Réf. 76BL502LS *



Réf. 76BL702LS24R *



FIXATIONS UNIVERSELLES

Réf. P1604330

- > Kit de 2 fixations à perçer

Réf. P1604336


- > Kit de 2 fixations à coller



RELEVAGE MANUEL

Réf. P1604342

- > Kit de rabattement manuel pour triflash

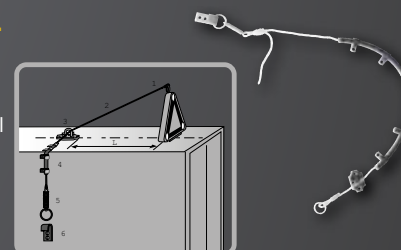

BOITIER DE COMMANDE

BOITIER 2 BOUTONS

Réf. 72BB212* VERSION 12V

Réf. 72BB224* VERSION 24V

NB: Existe en version 3 ou 4 boutons sur demande

NOUVEAU




GAMME AUTONOME

TRIFLASH LED AUTONOME

Réf. P1605694

- › Système amovible
- › Système sans fil sur batterie
- › Batterie Lithium Ion haute performance, même en basse température
- › Autonomie importante (minimum 30 h)
- › Encombrement réduit en position verticale
- › Rangement facile

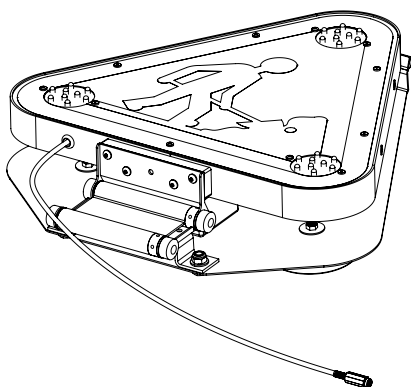

- › TRIFLASH LED 500 mm CLASSE B équipé d'1 cellule jour/nuit
- › Triflash rabattable, maintien en position horizontale par fixation mécanique
- › Embase 3 points magnétiques + ventouses
- › Support ALU non corrosif
- › Dim : 450 x 470 mm
- › Batterie amovible rechargeable
- › Kit chargeur Batterie 12/24 V (avec cordon + fiche allume - cigare protégée par fusible et fiche 3 plots)



FEU FLASH 3 EN 1



Réf. P1605670

600 LUMENS

R65 R10

3 en 1: Feu flash, phare de travail et batterie externe pour smartphone

- › Dim.: 160 x 79 x 26 mm
- › Sortie: 5V 2.1A
- › Puissance maxi: 9W
- › Phare de travail: 600 Lumens
- › Fonction feu flash: 6 LEDS 3W
- › Batterie au Lithium 3,7V 10000mAh



PHARE DE TRAVAIL AUTONOME

Réf. P1605506

600 LUMENS

AUTONOME, RECHARGEABLE & MAGNÉTIQUE

- › 5 LEDS 3W
- › Faisceau large
- › Dim : 115 x 230 x 100 mm
- › Embase magnétique
- › Fourni avec batterie lithium
- › Autonomie 3H à 4H selon mode
- › Interrupteur
- › Chargeur cordon USB fourni + adaptateur allume-cigare fourni



KIT MALLETTE : 2 FEUX ARRIÈRES SANS-FIL / MAGNÉTIQUE

Réf. P1605695

3 FONCTIONS

- STOP
- POSITION ARRIÈRE
- CLIGNOTANT DYNAMIQUE
- + ECLAIREUR DE PLAQUE

- › 10/30V
- › Dim: 108 x 102 X 68 mm
- › Fixation magnétique
- › SANS-FIL: distance de transmission 20M
- › Autonomie : 10 heures



KIT RÉTROVISION 7" SANS-FIL CAMÉRA MAGNÉTIQUE SUR BATTERIE

Réf. P1605673

- › 10/32V
- › Ecran 7" TFT Digital SANS-FIL 2.4G
- › Installation rapide et facile
- › Caméra magnétique sur batterie étanche IP69K
- › Rechargement rapide 3H en 12V
- › Angle de vue 120°
- › Vision nocturne 8 - 10M
- › Fixation magnétique
- › Portée maximale 120 M



GYROPHARES LED **LED**

FIXATION 3 POINTS

Réf. E-VENUS *

NEW Disponible en mars**Gyrophare ÉCOLOGIQUE:**

- > 80% de matériaux recyclés
- > - 20% consommation

- > 10/33V
- > IP 54
- > Consommation : 7W
- > Cabochon en PC
- > Double Flash

R65
CL 1**R10**

FLASHANT



Réf. P1605696

NEW**R65**
CL 1**R10**

ROTATIF / FLASHANT

- > 10/33V
- > Consommation : 9 W
- > Cabochon en PC
- > Rotatif / Flash / Double Flash
- > Flash par Minute : 125
- > Fixation : 3 vis 3.5 x 15.9 mm



Conception Française

Fabrication en europe

Réf. P1605652

Réf. 45GS082201B *

R65
CL 1**R10**

ROTATIF / FLASHANT

- > 10/33V
- > IP 69K
- > 15 LEDS X 3W (1 étage LED)
- > Cabochon en PC strié
- > Consommation
- > 19 modes flash



> Profil Haut

1 étage LED

FIXATION SUR TIGE FLEXIBLE

Réf. P1605697

R65**R10**

FLASHANT

- > Dim : Ø 129 x 188 mm
- > 12/24V
- > Gyrophare sur tige flexible
- > 120 flashes par minute
- > 39 LEDS (forte puissance)
- > Cabochon en polycarbonate
- > Corps en polypropylène
- > Consommation: 19W



GYROPHARE SUR BATTERIE - FIXATION MAGNÉTIQUE

Réf. P1605637

FLASHANT

- > 12/24V
- > IP 66
- > 2 modes flash
- > Batterie rechargeable
- > 4 heures d'autonomie
- > Bouton ON/OFF
- > Témpoin de charge

Bouton ON/OFF
Témpoin de charge

Tenue jusqu'à 100 Km/h

Cordon + prise
allume-cigare

Prise secteur 220V

R65**R10**

IP 66

4 heures de chargement
= 4 heures d'autonomie**VIGNAL**

GYROPHARES LED ATLAS

Réf. P1605698

Réf. P1605699

- > Tension : 9/32V
- > Source : LED
- > Consommation : 11W
- > Connecteur : Connecteur 2 voies
- > Fixation : 3 vis sur Ø 130mm (DIN 14620)
- > Modes de Flash : Rotatif

**LED****R65****R10**


IP6K9K



Réf. P1605603



- > Tension : 10 - 30V
- > Source : LED
- > Consommation : 9W
- > Couleur : Ambre / Orange
- > Fixation : Magnétique 1 ventouse
cable spiralé fiche allume cigare
- > Modes de Flash : Rotatif

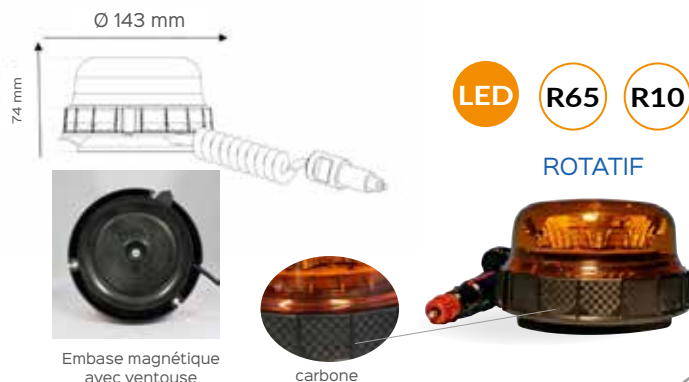

FEUX FLASH

Réf. P1605589



- > À plaquer
- > Fixation par vis Ø 5 mm
- > Mode alterné ou synchronisé
- > Corps Alu, optique PC
- > Module 6 LEDS 3W
- > Sortie câblée 0,4M
- > Consommation : 18W
- > Dimensions :
120 X 32 X 14,5 mm

LED R65 CL2 R10

10 MODES FLASH



Réf. 72FSFIN6B *



Réf. P1605653



Réf. 72FSFIN6C *



- > 10/33V
- > 6 LEDS 3W
- > Consommation 9W
- > A plaquer ou adhésif
- > Synchronisable
- > Lentille : Fresnel
- > Dim. 119,5 x 25 x 7 mm
- > Entraxe: 110 mm

LED R65 CL2 R10

19 MODES FLASH



> Ultra fin

Réf. P1605700



ORANGE / BLANC / BLEU

- > 10/33V
- > 18 LEDS 3W
- > Consommation 9W
- > A plaquer ou adhésif
- > Synchronisable
- > Lentille : Fresnel
- > Dim. 119,5 x 25 x 7 mm
- > Entraxe: 110 mm

LED R65 R10

12 MODES FLASH



> Ultra fin

Réf. 72FSSPUB *



Réf. P1605701



Réf. 72FSSPUW *



- > Visibilité à 180°
- > Couleur bleu
- > 12/24V
- > 4 LEDS
- > Consommation 0,45W
- > Synchronisable
- > Dim. 94 x 38 x 22 mm
- > Montage en applique

LED R65 CL1 R10

4 MODES FLASH



FLECHES DEFILANTES

Réf. P1605614

30 MODES FLASH

- > 10/33V
- > 8 modules 4 LEDS
(32 LEDS x 3W)
- > Puissance 71W
- > Dim. 1120 x 45 mm
- > Durée de vie 100 000h

R65

ECE
R10

> Boîtier de commande en Option

Réf. 72CSBR99010A



RAMPES LUMINEUSES

MINI RAMPE

Réf. P1605702

DOUBLE FLASH

- > Homologué SAE J845 CLASS 1
- > 12/24V
- > 48 LEDS haute intensité
- > Dim : 328 x 186 x 50 mm
- > Prise allume-cigare avec interrupteurs



> Magnétique et ultra compact

LED

R65

R10

RAMPE LUMINEUSE

Réf. P1605640


RAMPE 1,20M

Réf. P1605703

RAMPE 1,50M

- > Dim : 1194 x 127 mm
- > Embase Alu
- > Cabochon PC orange
- > 5 modes flash
- > 12/24V
- > Puissance 72W
- > 12 LEDS x 3W
- > Supports de montage fournis
- > Centre blanc avec marquage personnalisable

5 MODES FLASH

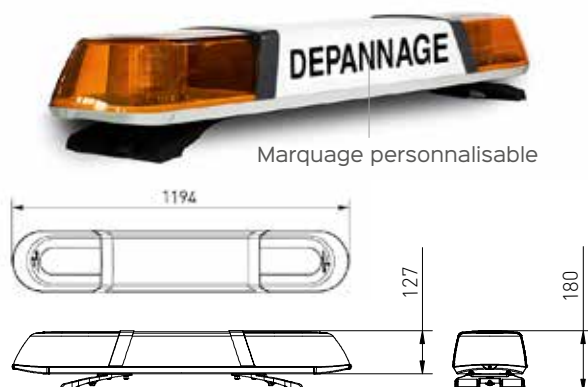

LED

R65

R10

Réf. 45RSSINTRA48A *

RAMPE 1,20M

Réf. P1605639

RAMPE 1,50M

- > Embase Alu
- > Cabochon PC orange
- > 19 modes flash
- > 10-30V
- > Puissance 70W
- > 42 LEDS x 3W

19 MODES FLASH



Centre blanc illuminé
+ marquage personnalisable

> Rampe SLIM, profil COMPACT

LED

R65
CL 2

R10

Réf. P1605566


RAMPE 1,20M

Réf. P1605704

RAMPE 1,50M ORANGE + CENTRE BLANC

- > Largeur: 250 mm
- > Epaisseur ultra fine : 45 mm
- > Embase Alu
- > Cabochon PC transparent
- > Module LED indépendant
- > 29 modes flash dont 6 homologués R65
- > 10-30V
- > Puissance 114W
- > 22 modules 3 LEDS (66 LEDS x 3W)
- > Boîtier de contrôle en option

29 MODES FLASH

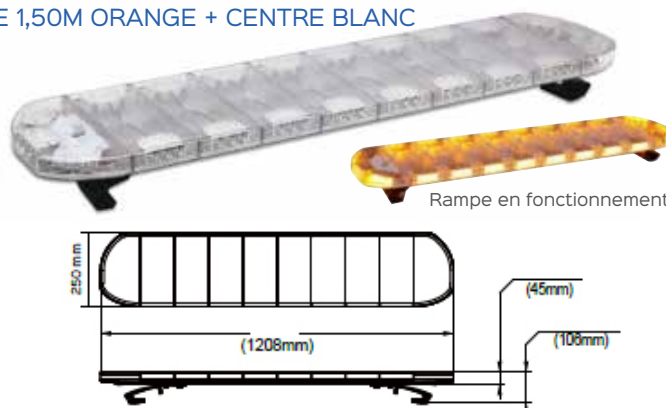

LED

R65

R10

Rampe en fonctionnement

> Ultra fin 45 mm

STELLAR - RAMPE LUMINEUSE EXTRA-PLATE LED



Avantages :

- Performance lumineuse homologuée R65
- Design extra plat et aérodynamique
- Qualité «best in class» constructeurs
- Polycarbonate ultra robuste



Conception Française 

Fabrication en europe 

Longueur 955 mm

Réf. 45RSCD23301 *



Longueur 1250 mm

Réf. 45RSCD23401 *



Réf. 45RSCD23400 *



Centre blanc éclairé
avec marquage personnalisable

Longueur 1550 mm

Réf. P1605705



Réf. P1605706



Centre blanc éclairé
avec marquage personnalisable



KIT RÉTROVISION 7"

GAMME ACCESS

Réf. P1605587

- > Ecran 7" Digital TFT - 16/9
- > Résolution 800 x RGB x 480 px
- > 12/24V
- > Haut parleur intégré
- > Vision nocture (18 LEDS IR)
- > Angle de vision 150°
- > Caméra étanche IP 69K
- > 15 M de câble - 4 PINS



2 entrées caméra

KIT RÉTROVISION 7" HD

GAMME ACCESS

Réf. P1605707

- > Ecran 7" HD - 1 image
- > Résolution 1024 x RGB x 600 px
- > Caméra HD IP 69 K
- > 3 entrées caméra HD 1080 P
- > Angle de vision 150°
- > Image miroir
- > 12/24V
- > 20M de câble



HD

3 entrées caméra

KIT RÉTROVISION 7" HD

GAMME PREMIUM

Réf. P1605588

- > Ecran tactile 7" HD - 1 image
avec possibilité de zoomer
- > Dim: 203 X 112 X 28 mm
- > Résolution: 1024 x 3 (RGB) x 600 px
- > Caméra FULL HD IP 69 K
- > 3 entrées caméra HD 1080 P
- > Angle de vision 85°
- > Vision nocturne
- > 10/32V
- > 20M de câble



HD

FULL HD

3 entrées caméra

MONITEUR 10" HD

Réf. P1605658

- > Moniteur 10.1" HD
- > 10/32V
- > 4 entrées caméra
- > Dim: 267 X 159,5 X 30 mm
- > Résolution: 1024 x 3 (RGB) x 600 px



HD

KIT RÉTROVISION SANS-FIL HD 1080P

Réf. P1605708

- > Ecran 7" 16:9 IPS
- > Résolution 1024x RGB x 600 pixels
- > Rétroéclairage : LED, 500 cd/m²
- > Entrée signal vidéo sans-fil 2.4G
- > Couverture de la zone jusqu'à 200M
- > Affichage réglable 1/2/3/4 images
- > Vision nocturne
- > Angle de vision : 120°



IP 68



Possibilité de connecter
4 caméras SANS-FIL

Caméra additionnelle : Réf. SAR69CAM158

CAMÉRAS SPÉCIFIQUES

Réf. 69CAM050A130 *

CAMÉRA GRAND ANGLE

- > 1 Caméra COULEUR 130°
- > Dim : 198 x 28 mm
- > Étanche IP69K
- > Vision nocturne 4 LEDS IR
- > 12/24V
- > Conso maxi 80 mA
- > Sortie câblée 200 mm



Réf. 69CAM140 * CAMÉRA COMPACTE

- > 9/16V
- > Angle de vision 125° (H)
- > Signal: AHD 1080P
- > Résolution: 1945 (H) x 1109(V)
- > Consommation: ≤ 2W
- > Température de fonctionnement: -30°C à + 85°C

IP 69K



Réf. 69CAM151 * CAMÉRA HD



- > 12V
- > Full HD 1080P
- > Angle de vision 170°
- > Capteur image : 1/2.9" CMOS
- > Résolution: 1920 (H) x 1080(V)
- > Vision nocturne: 3M
- > Audio

IP 69K



Réf. 69CAM153 * CAMÉRA ULTRA COMPACTE

- > 12V
- > Capteur image : 1/4" CMOS
- > Résolution: 656 (H) x 492(V)
- > 420 lignes TV
- > Angle de vision 120°
- > Eclairage minimum: 1.0 Lux
- > Connecteur 4 PINS

IP 68



PHARES 2 EN 1 AVEC CAMÉRA INTÉGRÉE

Réf. 69CAM144 * CAMÉRA SANS-FIL
SUR BATTERIE

- > 12V
- > Batterie lithium 3.6V/6700mAh
- > Rechargement rapide 3H en 12V
- > Durée d'utilisation 12H
- > Capteur : 1/3" CMOS
- > Système: PAL / NTSC
- > 756 x 504 pixels



Réf. 69CAMLIGHT1 * 3480 LUMENS

- 2 EN 1: éclaire tout en alimentant la vidéo en direct
- > 40W (5W X 6 CREE LEDS)
- > Faisceau large (60°)
- > 10-30V
- > Angle caméra 92°

IP 69K



caméra intégrée

ALARMES DE RECUL

ALARMES TONALES

Réf. P1605390 ALARME 87 DB

- > 12/24V
- > Dim: 102 x 72 x 44 mm
- > IP68
- > Connexion par vis



ALARMES À ULTRASONS

- > Conforme à la norme PIEK pour les livraisons de nuit
- > Alarmes de recul à son blanc
- > Son directionnel et localisable instantanément
- > Son confiné à la zone de danger

Réf. P1605709 ALARME 92 DB
SAE J994

- > 12/24V - 0,5A
- > Dim: 91 x 55 x 45 mm
- > Entraxe: 76
- > Câblé



SYSTÈME DE VISION À 360° HD

NEW

Réf. 69 SE 770H300

* HD



IP 69K

- > 4 caméras
- > 0 angle mort

SÉCURITÉ


Les +

- > Système innovant
- > Réduit le risque de collisions et d'accrochages
- > Sécurise les trajets et facilite les manœuvres délicates
- > Maximise la sécurité des personnes environnantes

Objectif zéro angles morts

Le dispositif 360° est un système à quatre caméras haute définition conçu pour éliminer les angles morts et aider les manœuvres lentes en offrant une vue panoramique complète du véhicule en temps réel sur le moniteur du conducteur.

Le système 360° fournit des options d'étalonnage flexibles qui conviennent à la plupart des applications avec une sortie haute définition procurant davantage de netteté et une image encore plus précise.

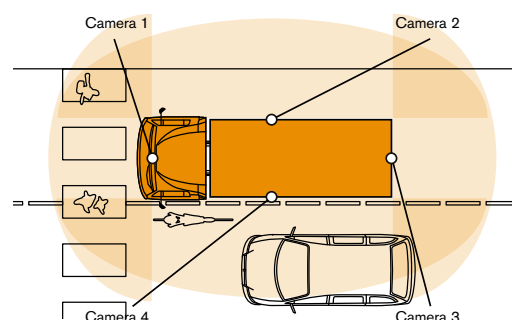

RADARS ULTRASONS

- > Homologués CE et conformes CEM "e"
- > Système 12/24V
- > Détection par ultrasons, à 360° arrière, frontale, latérale et angle mort
- > Sélection par commutateur DIP (déport de détection et réglage de la sensibilité des capteurs)

Réf. P1605304

DÉTECTION ARRIÈRE

- COMPOSITION:
- > 4 capteurs
 - > 1 avertisseur sonore et visuel
 - > 8 fixations à encastrer
 - > 4 fixations en applique
 - > 1 boîtier de contrôle
 - > 1 câble de 15M pour afficheur
 - > 4 câbles de 2,5M pour capteur



DISTANCE DE DETECTION : 2,5M
pour capteurs extérieurs : de 2,5M à 0,6M

Réf. 69SS4000W002

SYSTÈME D'ALERTE ET DE DÉTECTION PIÉTONS CYCLISTES

APPLICATIONS:
TOUT TYPE DE VÉHICULE NON ARTICULÉ



Pour une sécurité accrue autour du véhicule en zone urbaine!



EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

2 EN 1 : FEU FLASH / ÉCLAIRAGE DE TRAVAIL

Réf. P1605587



- > Léger
- > Compact
- > Visible à longue distance, éclairage à 360°
- > Quatre niveaux de luminosité différents
- > Fonction SOS
- > Longue durée de vie de la batterie lithium-ion rechargeable à l'aide d'un câble USB-C (inclu)
- > Fonction lampe de travail
- > État de charge de la batterie par simple pression sur un bouton
- > Système de fixation magnétique intégré
- > Clignotement intermittent ou éclairage permanent
- > Commandes d'éclairage indépendantes



LED

CE

RoHS

IP 68

VISION 360°



ACCESSOIRES

PLOTS DE SIGNALISATION

Réf. P1605642

- > Mallette 6 plots LEDS
- > 16 LEDS
- > 9 modes de flash
- > Poids: 290g
- > Dimensions plot: Ø 108 mm x 35 mm
- > Dimensions mallette:
445 x 370 x 64 mm (LxWxH)



CÔNE DE SIGNALISATION

Réf. P1605441

HAUTEUR 500 MM
CÔNE RÉTRACTABLE

- > Flashant LED
- > Bandes rétro-réfléchissantes
- > CLASSE B
- > Norme EN471

55 mm



+ pochette de transport fournie

TRIANGLE + VALISE + GILET

Réf. P1605227

- > Triangle de présignalisation
- > 440 mm de côté
- > Conforme régl. ECE 27
- > Gilet jaune fluo
avec Bandes réfléchissantes



Réf. P1605716

COFFRE POUR EXTINCTEUR MAX 6 KG

- > Pour extincteur max 6 Kg
diamètre 140 / 195 mm
- > Porte d'ouverture à sens
réversible gauche / droite



LAMPE LED MULTIFONCTIONS

NEW

Réf. P1605710

- > Éclairage LED blanc chaud (intérieur),
blanc froid + rouge (extérieur)
- > Orientable 180 °
- > Matériau : ABS
- > Batterie : 1200mAh 18650
- > Entrée : Type-C / Sortie : 5V1A
- > 7 modes d'éclairage
- > Durée de fonctionnement :
4-5 heures
- > Base magnétique + crochet de suspension
- > Dim.: 160(298)*46*53mm



LED



SYSTÈME DE SÉCURISATION DE ZONE

Réf. P1605671

SYSTÈME AVEC RUBAN
DE SIGNALISATION RÉTRACTABLE

- > Système fiable et solide
- > Ruban de signalisation rouge & blanc
en tissu résistant
- > Longueur 9M
- > S'adapte sur les cônes rigides



Réf. P1605672

SUPPORT MAGNÉTIQUE
POUR ZF.02702-1023

- > Version magnétique non
marquante qui peut être
positionnée sur des véhicules,
des façades et autres surfaces métalliques.



NOS SAVOIR-FAIRE

Câblage - Assemblage Intégration



Fabrication de triflashs



Sérigraphie industrielle



Stockage et logistique



Découpe et application



QSE

VIGNAL SARR bénéficie d'une double certification ISO 9001 et ISO 14001, gage de sérieux et de rigueur.



VIGNALABL

France - Caen

VIGNAL SARR

France - Le Mans

VIGNAL CEA

Suisse - Rorschach

VIGNAL ABL USA

USA - Mosinee

VIGNAL GROUP - HQ
VIGNAL SYSTEMS
VIGNAL SESALY
VIGNAL INTERSIGNALETIC

France - Lyon

VIGNAL CHANGZHOU

China - Changzhou




44 - Nantes..... Tél. 02 40 52 12 66
49 - Mûrs-Erigné Tél. 02 41 57 77 78
49 - Cholet..... Tél. 02 41 29 13 77
56 - Vannes Tél. 02 97 47 18 06

56 - Auray Tél. 02 97 24 25 73
79 - La Crèche Tél. 05 49 09 77 77
85 - Le Poiré sur Vie Tél. 02 51 44 86 88
86 - Châtellerault..... Tél. 05 49 21 04 09

VIGNAL SARR

170 Avenue du Panorama - 72100 LE MANS

Tél.: 02 43 50 14 14 - sarr@sarr.fr



WWW.SARR.FR